| Tolerances |
|---|
| 1-20=+/-0.2 |
| 20-30=+/-0.3 |
| 30-40=+/-0.4 |
| 40-50=+/-0.5 |
| 50-100=+/-0.75 |
| 100-300=+/-1.5 |
| Angles=+/-1 |
| **Dimensions are in Millimeters** |

| Revisions Description/Approved/Date | Approved M.H. | Date |
|---|---|---|
| | Checked M.H. | Date |
| | Drawn S.A. | Date |

NOTES (plating thickness in micro-inches:
1. Per QQ-B-626
2. Per QQ-S-764
3. Per QQ-C-530
4. Per QQ-B-750
5. Per MIL-P-19468
6. Per ZZ-R-765
7. Per WW-T-799
8. Gold pl. 5 min. over nickel pl. 50 min. over copper strike
9. Nickel pl. 100 min. over copper strike
10. Per QQ-P-35
11. Gold pl. 30 min. over nickel pl. 50 min. over copper strike

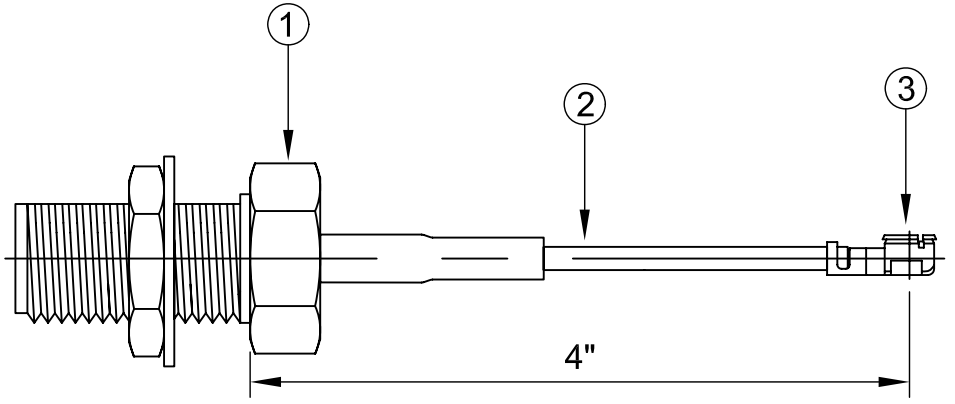


1. Connector : LTI-SASF13rGT-178
2. Cable: Micro Coax 50ohm 1.13 mm
3. Connector : IPX
4.
5.
6.
7.
8.

**Lighthorse Technologies, Inc.**
9511 Ridgehaven Ct. Suite B.
San Diego, CA 92123

Part Number:
CB1.13-IPX-SAF3GT-4in

Description
Cable Assembly, SMA bulkhead crimp jack to IPX crimp jack,
with 1.13mm micro coax 50ohm cable, 4 inches in length.

| Scale | Drawing No. | File Name |
|---|---|---|
| 2:1 | | CB1.13-IPX-SAF3GT-4in |