Tolerances
1-20=+/-0.2
20-30=+/-0.3
30-40=+/-0.4
40-50=+/-0.5
50-100=+/-0.75
100-300=+/-1.5
Angles=+/-1
Dimensions are in Millimeters

Revisions Description/Approved/Date	Approved M.H.	Date
	Checked M.H.	Date
	Drawn S.A.	Date

NOTES (plating thickness in micro-inches:
1. Per QQ-B-626
2. Per QQ-S-764
3. Per QQ-C-530
4. Per QQ-B-750
5. Per MIL-P-19468
6. Per ZZ-R-765
7. Per WW-T-799
8. Gold pl. 5 min. over nickel pl. 50 min. over copper strike
9. Nickel pl. 100 min. over copper strike
10. Per QQ-P-35
11. Gold pl. 30 min. over nickel pl. 50 min. over copper strike

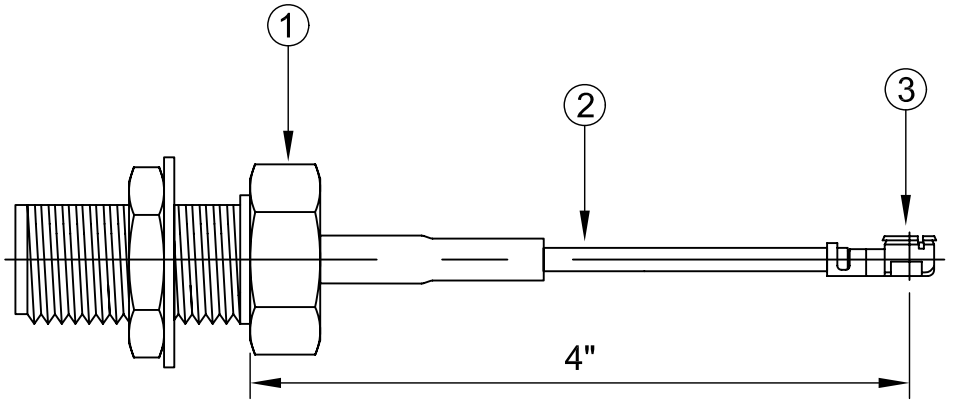

1. Connector : LTI-SASRF13rGT-178
2. Cable: Micro Coax 50ohm 1.32mm double shielded micro coax
3. Connector : IPX
4.
5.
6.
7.
8.

Lighthorse Technologies, Inc.
9511 Ridgehaven Ct. Suite B.
San Diego, CA 92123

Part Number:
CB1.32D-IPX-SARF3GT-4in

Description
Cable Assembly, RP-SMA bulkhead crimp jack to IPX crimp jack,
with 1.32mm double shielded 50ohm cable, 4 inches in length.

Scale	Drawing No.	File Name
2:1		CB1.32D-IPX-SARF3GT-4in